


## Super Speedfit® – „Qualität die verbindet“

- Einfache und schnelle Installation „right first time“
- Ideal für Druckluft und Flüssigkeiten
- Qualitätsfertigung BS 5750 Part I, ISO 9001, EN 29001
- Ohne Werkzeug montierbar
- Schnelles Lösen der Verbindung
- Kein zusätzliches Dichtmaterial
- Anwendbar mit einer Vielzahl von Metall- oder Kunststoffrohren
- Lösen und Befestigen mehrfach möglich
- Sehr gute Durchflusseigenschaften
- Große Produktvielfalt (Baukastensystem)
- Schutzkappen zum Systemschutz oder Farbkodierung
- KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 geprüfte Materialien
- National Sanitation Foundation gelistet (NSF-51 + NSF-61) USA
- Food and Drug Administration (FDA) freigegebene Materialien
- Water Research Centre (WRC) U.K. freigegeben
- SK-Freigabe 266-001 für deutsche Getränkeindustrie

## John Guest Baukastensystem

Die Standard-Serien können miteinander kombiniert werden.

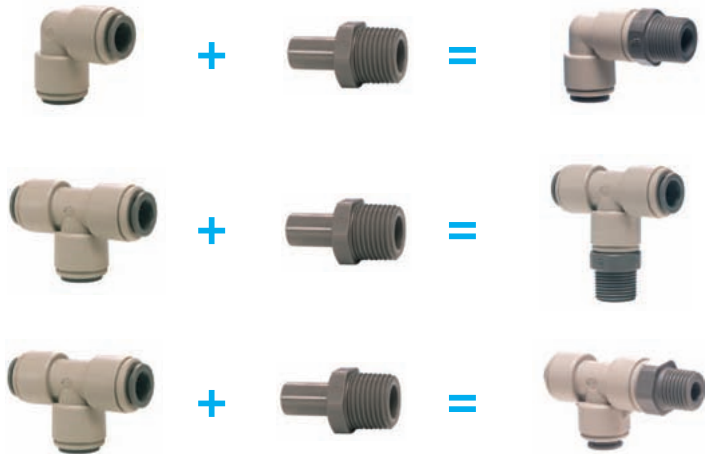

## Gegenüberstellung Zollmaße → metrische Maße

(für Rohraußendurchmesser)

5/32" → 4,00 mm	1/2" → 12,70 mm
3/16" → 4,80 mm	5/8" → 15,90 mm
1/4" → 6,35 mm	3/4" → 19,05 mm
5/16" → 8,00 mm	1" → 25,40 mm
3/8" → 9,50 mm	

## Auszug unserer Zulassungen:



seit 1989



SK 266-001



National Sanitation Foundation Listed



DVGW-Baumusterprüfzertifikat  
DW-8511BU0167  
DW-8306BU0115

(weitere Zulassungen und Details auf Anfrage)